

8インチAI顔認識検温デバイス

AI検温器(体温測定/顔認証カメラ、非接触タブレット型:日本限定)

顔をかざして認証・検温



非接触で行える体温管理、来客記録設備でございます。当社の製品は、マスクをしたままでもAIが顔を認証し、どこにも触れることなく、0.2秒以内に素早く検温できます。離れた場所からでのモニター確認で、来客、入場者の確認も可能です。

社員の入退室管理、勤務管理、来訪者管理、セキュリティゲートのコントロールなど、お客様専用仕様にカスタマイズできます。(別途オプション)

- ▶ マスクのままで、検温、顔認証ができます。マスクされてない方の入室拒否、警報などの機能も設定できます。
- ▶ 挨拶等の音声設定も対応可能です。(声のトーンなども調整できます。)
- ▶ 20,000人の人事管理登録が可能です。
- ▶ 出入り顔写真は約100万人まで保存可能
- ▶ 自動LEDライト、暗いところもきれいな顔写真が撮れます。
- ▶ 顔認識の正確率=99.9%(当社テスト)

※専用スタンドは別途オプションとなります。

価格 **158,000円**(税別)



お問い合わせ


ご利用シーン

医療機関や公共の交通機関、学校やオフィスビル、飲食店／スーパーマーケット／商業施設などが多く集まる場所で複数同時検温を非接触でスピーディに行うことが可能です。




医療機関

来客の検温とマスク着用確認

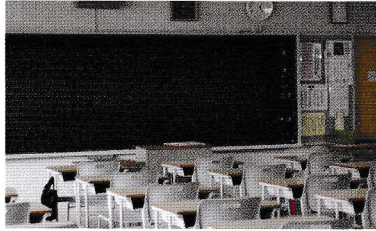

学校

子どもたちの体調管理

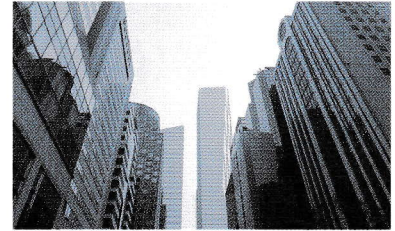

オフィスビル

出勤・退勤時のスタッフの検温・勤怠管理



イベント会場

チケット確認時の検温実施



飲食店

接客・調理スタッフの体調管理



商業施設

体調の優れないお客さまを入場前にケア

仕 様

規 格			機 能	
カメラ	ピクセルタイプ	200W RGB IRカメラモジュール	オフライン使用可能 顔識別 識別率 ICカード接続	20,000人の顔情報の登録可能 オフラインで保存された顔写真と照合 誤認識率0.0001以下 ICカードリーダーの機能付きのグレードアップが可能(別途受注生産)
CPUなど	CPU	4コア、RK3288	来客検温 識別距離調整 アップデート Wi-fiでパソコンに接続	対応 対応 対応 デバイス管理、登録者管理、勤怠管理データ出力、来客の記録
	DDR3	2GB		
	画像処理	内蔵ダブルISP		
メモリ	TFカード	8GB		
インターフェース			ステータス	
Lan		Lanケーブル端子 × 1	場所制限	防水機能無(屋内にてご利用ください)
USB		USB2.0 × 2	電源	DC12V
Wiegand		Wiegand × 1	稼働温度	-10℃~60℃
継電器接続		セキュリティ扉用 × 1	湿度	10%~90%
オプション品			静電気	4K/8K
			電池放射線	国際標準に満たす
			消費電力	5WMAX
			重さ	約1.6KG
			サイズ	373.7 × 135 × 85mm

