3R サーマルカメラ

Anyty™

設置も設定も簡単に

モニタ型AI サーマルカメラ

- 非接触で安心の測定
- 誤差 ±0.3℃ 高精度測定
- PC不使用
- 画面表示 音声でお知らせ

AIによる顔認識機能で精度の高い計測

付属の三脚で高さ・角度調整が可能

最短約 1.2 秒で計測結果を表示

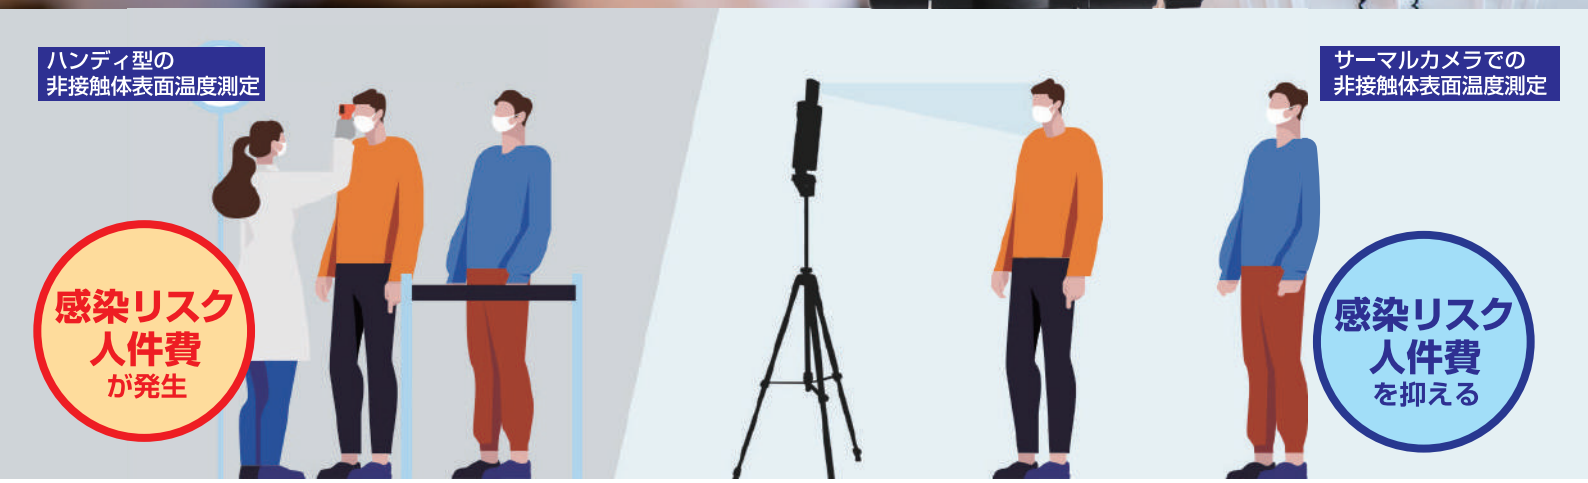

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます

ショッピングモールやオフィスビル、イベント会場での計測をハンディタイプのサーマルカメラで行う場合、スタッフ配置の感染リスクと人件費がかかります。このサーマルカメラは計測結果を画面表示と音声でお知らせ。無人での運用が実現し、感染リスクや人件費を抑えることができます。※本製品 (3R-TMC02)は医療機器ではございません。

3R サーマルカメラ -

Anyty™

製品特長

測定結果を画面と音声でお知らせ

体表面温度は約 1.2 秒～ 2 秒で結果を表示。正常値は青色で計測結果が表示され、基準を超える体表面温度を検知した場合は画面が赤色に変わり、アラーム音が作動します。

主な使用事例

◆オフィスやスタッフルームに設置し、出社時に測定
◆店舗入口に設置し、お客様入店時に測定
◆保育／教育施設に設置し、登園・登校時に測定
◆医療／介護施設に設置し、入居者や外来患者を測定

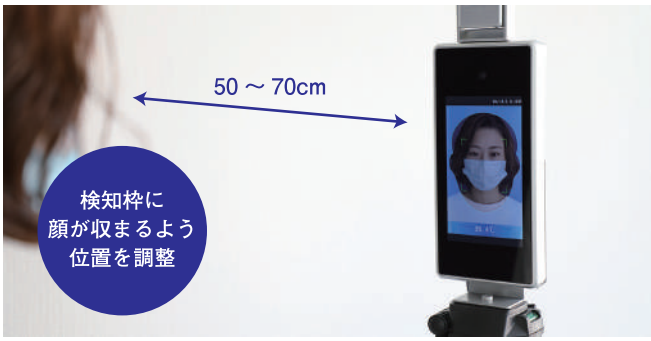

AI による顔認識機能で精度の高い計測を実現

人の顔を検知する独自のAIアルゴリズムを搭載。マスクや眼鏡をした状態でも高い精度で顔を認識します。このサーマルカメラは誤差 ±0.3℃での計測を可能にしました。

三脚で高さ・角度の調整

付属の三脚で最小約98cm ～最大約190cm 程度の高さに調整可能。カメラ本体を前後に倒し角度調整ができ、大人からこどもまで幅広く測定できます。

製品仕様

電圧	AC100V ～ 240V	警報しきい値	37.5℃以上 (変更不可)
使用環境温度	16℃～ 35℃	消費電力	3.5W(5V0.7A)
体表温検出時間	1.2 秒～ 2 秒	測定体表温度範囲	35.1℃～ 43.0℃
OS	LINUX	測定精度	±0.3℃
モニタサイズ	7 インチ高解像度モニタ	寸法 (約)	本体：355×115×35mm ケーブル長：1800mm
カメラ部解像度	1920×1080(200 万画素)		
顔識別速度	0.2 秒	重量 (約)	1250g（本体のみ）
検知距離	50 ～ 70cm（推奨 50cm）		

同梱品

・製品本体
・三脚 アルコールディスペンサ台付き
・AC アダプタ
・USB ケーブル
・簡易メジャ
・取扱説明書兼保証書
　オートアルコールディスペンサー

3R SOLUTION
スリーアールソリューション株式会社
3R SOLUTION CORP. JAPAN
サイブ株式会社

販売店