

サーマルカメラによる温度測定ソリューションの紹介 より安全で・高速な人体検温が測定可能です！

AI
顔
認証




速測サーモカメラ
SA-DS

高速認証 0.2秒

反応が悪く検温機のせいでは
密になっていませんか？



速測サーモグラフィカメラは2mから反応し同時に数人止まらずに測定します

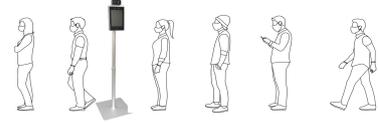

Hikvision社顔認識サーマルカメラ仕様

表示範囲	+30℃～+45℃
測定部位	顔認証と同時に身体表面温度を計測 ※表面温度分布を測定しますが、体温計等の医療機器ではありません ※マスクをした状態でも認識可能
温度精度	±0.5℃（環境温度10℃～35℃での使用を推奨）
特徴	・異常な温度を検知すると音声で通知 ・マスク着用警告（マスクをしてない場合、音声通知）
画面サイズ	4.3インチ or 7インチ（タッチスクリーン）

マスク装着のままでOK

簡易設置可能

（電源があれば工事不要）

顔認証検温パスポート SA-CB1P

SA-CA2P

新発売

AI検温・健康パスの導入で
スタッフの検温作業の無人化を実現



検温パスポート

400



名前：訪問客
時間：2021-07-21 18:32:57
温度：36.3℃
サイブ株式会社
体温は正常です

検温証明書サンプル



最大20人同時 測定

サ-モ20



ご利用の流れ



①AI検温パスポートを入口に設置



②AI検温パスポートを温度測定



③証明書の提示



④プリントされる証明書を受け取る

反応の速さの検証動画



高さ
調整
可能

オプション



Hik社タブレット



（自動消毒器）
オートディスペンサー

サイズ：約W13×H27×D12cm

容量： 約1000ml

その他：単2電池4個使用

おすすめ

速測サーモカメラ

SA-DS

企画 サイブ株式会社